

方形平板燈系列 LED Panel Lighting

SINLOON®
超薄節能導光燈
Ultra-thin energy saving light guide light


CT-F306021-11 (20W/1500lm)

產品特點:


光源: LED SMD5630/4010 CHIP DIODE
外型尺寸: 超薄設計 10.9mm.
電源: 市電(寬壓) 外置恆流電源.
導光面板: 專利導光透鏡, 節能 >60%.
安裝: 可替代相同規格的天花板燈, 安裝容易安全.
外框採用銀灰色金屬鋁質, 有圓角或直角可供選擇,
外置高功率高效恆流電源, 瞬間啟動, 無頻閃, 具備認證.

應用場所:



廣泛應於商場店舖, 酒店, 展廳, 商場走廊等地方.

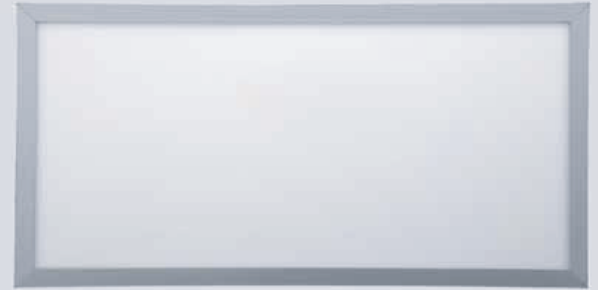

#3060




Silver-gray Aluminum frame

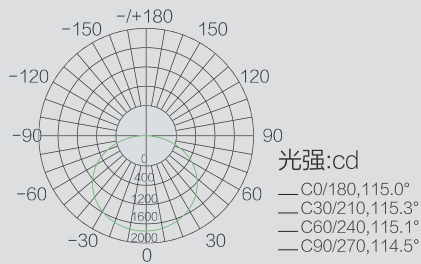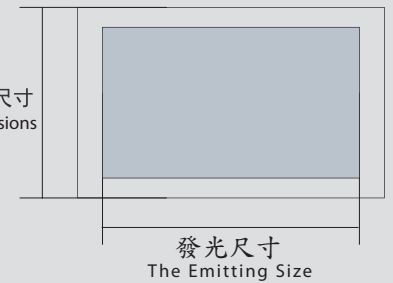

平均光束角 (50%) : 115.0°

不同尺寸比較

Comparison of defferent size:

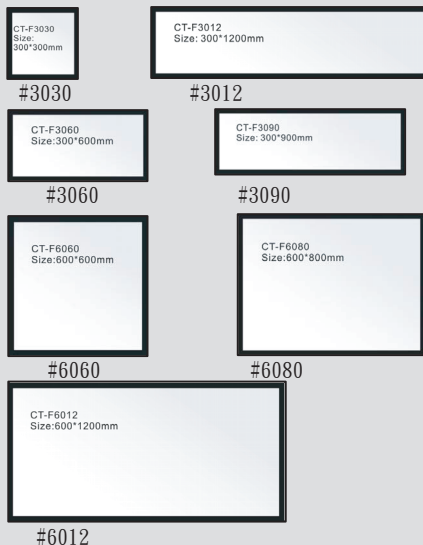

Characteristic Parameters:

型號 Model:	CT-F306021-11
尺寸 Dimension (L*W*H):	295*595*10.9mm
發光尺寸 The Emitting Size:	257*557mm
輸入電壓 Input Voltage (High efficiency):	AC110V~240V 50/60Hz
輸出電壓 Output Voltage:	28.8V/DC
電流 Current:	0.6A
類型 LED Type:	SMD-5630/4010
數量 LED Quantity:	45pcs/90pcs
功率 System Power (W):	20W ±5% (75lm/W)
光通亮 LED Flux (lm):	1500lm ±5%
燈具效率 Lighting Factor:	70%
色溫 Color Temperature (K)	3800K ±7%; 6000K ±8%
顯色指數 Color Rendering Index:	>82
發光角度 Illumination Angle:	120°
壽命 Lifespan:	50000hrs
環境溫度 Ambient Temperature (°C):	-20°C ~ 50°C
重量 Weight (Kg):	<2.0/kg
認證 Certificate:	BSMI, CE, RoHS, FCC.

* If you have any question which is not in this specification , please contact us. (在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求, 即未在本規格書裡表現出來, 請與我們聯絡)